

REPEATERPANEL BS-211

Autoprime interaktivt brandalarmsystem Datasheet

Egenskaber

- Brugervenlige betjeningsfunktioner og display
- Baggrundsbelyste betjeningskaster og display
- Kan overflademonteres eller monteres planforsænket
- Designet i henhold til EN 54, CE godkendt
- Opfylder miljøstandard IEC-721-3-3 klasse 3k5

Beskrivelse

Repeaterpanelet BS-211 er identisk med Autoprime ABA-centralens betjeningspanel – dog har repeaterpanelet intet numerisk tastatur. Repeaterpanelet kan anvendes til styring og overvågning af alle alarmer og systemfunktioner, men kan ikke anvendes til at konfigurere Autoprime-centralen.

Repeaterpanelet er beregnet til følgende:

- Læse information om hændelser
- Acceptere hændelser
- Læse historiske hændelser i logfilen

Repeaterpanelet er forsynet med et 8 × 40 karakters display, hvilket gør betjening let og overskuelig.

BS-211 Repeaterpanelet monteres på Autoprime BS-200 ABA-centralens RS485-bus og kan kommunikere med eksterne paneler af følgende typer: andre Repeaterpaneler BS-211, Informationspaneler BV-210, Brandmandspaneler BU-210 og Mimikdrivere BUR-200.

Indikatorer

- LED indikatorer for: Alarm, Flere Alarmer, Forvarsel, Brandvæsen Tilkaldt, Fejl, Udkobling(er), Service, Test, Systemfejl, Netspænding, Forsinket Aktivering, Alarmvarslingsfejl, Alarmoverførsel Udkoblet
- Intern summer

Betjeningsfunktioner

- Flere Hændelser, Afstil Summer, Afstil Klokker og tilbagestil
- Tastatur med navigationsfunktioner (Annuler/Tilbage, Enter, retningstaster (Pil Op/Ned/Venstre/Højre), Funktions- og valgtast (flere valg))
- Brandmandstast



Kapacitet


Der kan tilsluttes op til 8 eksterne paneler af følgende typer: Repeaterpanel BS-211, informationspanel BV-210, Brandmandspanel BU-210 samt mimikdriver BUR-200 til Autoprime ABA-centralen.

Dimensioner (b × h × d)	310 x 220 x 45 mm
Vægt	1 kg
Materialer	Stålkabinet, front i hærdet ABS-plast
Montering	Overflademonteres eller planforsænkes
Tæthedegrad	IP32
Driftstemperatur	÷5°C til +55°C
Opbevaringstemperatur	÷40°C til +70°C
Luftfugtighed	0 til 95% RF n.c.
Spændingsforsyning	18 til 30 VDC
Strømforbrug	Normal drift: 30 mA Lampetest: 300 mA
Kommunikation	RS485-bus

Produktnummer	Beskrivelse
651-AU-BS211	Autoprime Repeaterpanel

Tekniske specifikationer	
Dimensioner (b x h x d) mm	310 x 220 x 45
Vægt	1,0 kg
Materialer	Stålkabinet, støbt front af ABS/PC
Montering	Overflademonteres eller monteres planforsænket
Tæthedsgrad	IP32
Drifttemperatur	-15°C til +70°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til +70°C
Luftfugtighed	0 til 95% ikke kondenserende
Strømforbrug	30 mA ved 27 VDC, 300 mA ved lampetest (opstart)
Strømforsyning	18 - 30 VDC
Kommunikation	RS-485 panelbus (redundant bus med strømforsyning)

Huldimensioner på monteringsbeslag

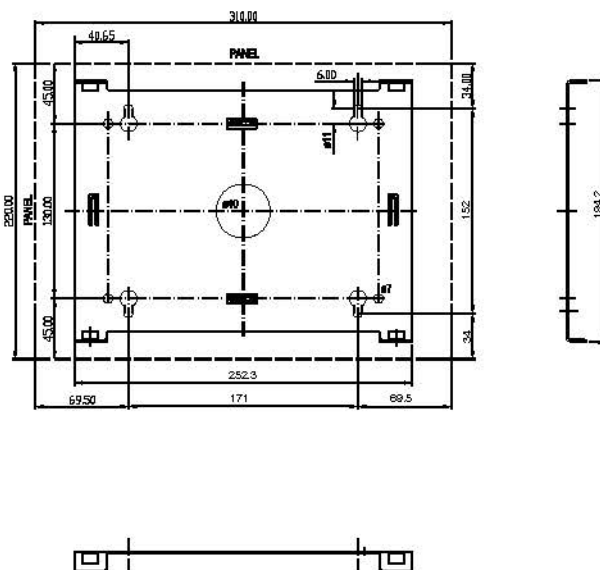

Forbundne paneler på RS485-bus

ABA-central BS-200

