

KABINETHØJTALER DAL 165/6 PP


Overflademonteret væg- og lofthøjttaler

Datasheet

Beskrivelse

DAL 165/6 PP kabinethøjttaler til overflademontering er certificeret i henhold til EN 54-24 og er velegnet til talevarsling. Højttaleren er udstyret med keramiske tilslutningsklemmer og termosikring. Derudover leveres højttaleren med brandhæmmende kabel, som yder ekstra sikkerhed i tilfælde af brand.

Højttaleren, som er fremstillet af pulverlakeret metal, har fremragende akustiske egenskaber og er velegnet til mange forskellige installationer. Højttalerens monteringsbeslag muliggør montering på lofter og vægge, også hvor almindelig installation ikke ville være mulig.

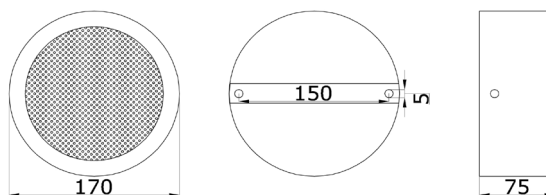

Produktnummer	Beskrivelse
651-GM-DAL165-6PP	Kabinethøjttaler

Tekniske specifikationer	
Certificering	EN 54-24
Dimensioner (Ø x d)	170 x 75 mm
Vægt	1,3 kg
Materialer	Metal, pulverlakeret
Farve	RAL9010 hvid, speciallakering er mulig mod pristillæg
Linjespænding	100 V
Nominel effekt	6 W
Frekvensområde	220 - 21000 Hz
Lydtryk i 1 m afstand, 1 W	99,7 dB
Lydtryk i 1 m afstand, Pmax.	109,7 dB
Lydspredning 1000 Hz (-10 dB)	180°
Tapninger	10 / 6 / 3 / 1,5 (0,75) W
Tilslutning	3-polet keramisk klemme
Højttalerenhed	165 mm full range

Vi værner om liv, miljø og værdier

