



LOFTHØJTTALER DELF 165/6 PP

Overflademonteret lofthøjttaler Datasheet

Beskrivelse

DEL F 165/6 PP lofthøjttaler til overflademontering er certificeret i henhold til EN 54-24 og er velegnet til talevarsling. Højttaleren er udstyret med fire dome, keramiske tilslutningsklemmer og termosikring. Derudover leveres højttaleren med brandhæmmende kabel, som yder ekstra sikkerhed i tilfælde af brand.

Højttaleren er ideel til en lang række installationer på grund af det klassiske design og højttalerens fremragende akustiske egenskaber. DEL F 165/6 PP er fremstillet af pulverlakeret metal med en integreret 165 mm højttalerenhed specielt tilpasset til talevarsling og baggrundsmusik i butikker, skoler og hoteller. Nem og hurtig loftmontage med spring clamps.

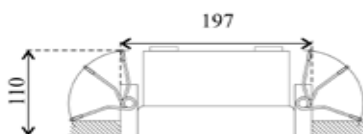

Produktnummer	Beskrivelse
651-GM-DEL F165-6PP	Lofthøjttaler

Tekniske specifikationer	
Certificering	EN 54-24
Dimensioner (Ø x d)	220 x 110 mm
Vægt	1,7 kg
Materialer	Metal, pulverlakeret
Farve	RAL9010 hvid, speciallakering er mulig mod pristillæg
Linjespænding	100 V
Nominel effekt	6 W
Frekvensområde	380 - 22500 Hz
Udskæring (Ø)	197 - 207 mm
Lydtryk i 1 m afstand, 1 W	100,7 dB
Lydtryk i 1 m afstand, Pmax.	108,5 dB
Lydspredning 1000 Hz (-10 dB)	180°
Tapninger	6 / 3 / 1,5 (0,75) W
Tilslutning	3-polet keramisk klemme
Højttalerenhed	165 mm full range

Vi værner om liv, miljø og værdier

