

# KABINETHØJTALER WAL 165/6 PP


## Overflademonteret væghøjtaler

### Datasheet

#### Beskrivelse

WAL 165/6 PP kabinethøjtaler til vægmontage er certificeret i henhold til EN 54-24 og er velegnet til talevarsling. Højtaleren er udstyret med keramiske tilslutningsklemmer og termosikring. Derudover leveres højtaleren med brandhæmmende kabel, som yder ekstra sikkerhed i tilfælde af brand.

MDF-kabinettet er karakteristisk for WAL-højtaler-serien, hvis robusthed er kendetegnet ved en tæthedegrad på IP54. Den integrerede 165 mm højtalerenhed garanterer fremragende lyd i hele frekvensbåndet, og højtaleren er ideel til næsten alle typer rum.

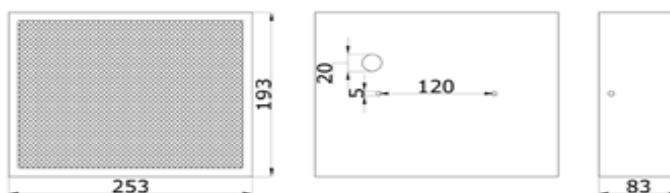

Produktnummer	Beskrivelse
651-GM-WAL165-6PP	Kabinethøjtaler

Tekniske specifikationer	
Certificering	EN 54-24
Dimensioner (b x h x d)	253 x 193 x 83 mm
Vægt	1,7 kg
Materialer	MDF-plade
Farve	Hvid, speciallakering er mulig mod pristillæg
Tæthedegrad	IP54
Linjespænding	100 V
Nominel effekt	6 W
Frekvensområde	140 - 19700 Hz
Lydtryk i 1 m afstand, 1 W	98,2 dB
Lydtryk i 1 m afstand, Pmax.	106 dB
Lydspredning 1000 Hz (-10 dB)	180°
Tapninger	6 / 3 / 1,5 (0,75) W
Tilslutning	3-polet keramisk klemme
Højtalerenhed	165 mm full range

Vi værner om liv, miljø og værdier

